AGV4S

Univerzální lapač střešních splavenin 300×155/125/110 mm přímý, šedá

Použití

Pro odvod dešťových povrchových vod do kanalizačního systému
Pro instalaci vně budov
Pro připojení okapových svodů


Vlastnosti


- Přímé napojení na odpad – 110, 125 mm
- Excentrické kroužky pro napojení okapového svodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- Možnost dokoupení univerzální vložky svodu pro kruhové a čtvercové svody
- Plastový koš na nečistoty lze pohodlně vyjmout a vyčistit
- Možnost dokoupení nerez koše proti vniknutí hlodavců z odpadu
- Zámek na víku zabraňuje samovolnému otevření a vytékání vody při silných deštích a usnadňuje otevírání víka po delší době používání
- Suchá zápachová uzávěra
- Brání šíření zápachu z kanalizace
- Prudší spád koryta umožňuje rychlejší a vyšší odtok vody směrem do kanalizace
- Barva: šedá
- Po usazení v zámkové dlažbě lze pohledové části lapače střešních splavenin zaměnit za dílce v černé barvě
- Materiál: polypropylen obohacený o skelná vlákna – odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození



Rozsah dodávky

- Tělo vpusti s přímým vývodem Ø110/125 mm
- Sada vymezovacích vložek pro průměr svodu 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Koš na zachytávání hrubých nečistot
- Víko se zámkem
- Klapka omezující pronikání zápachu z kanalizace

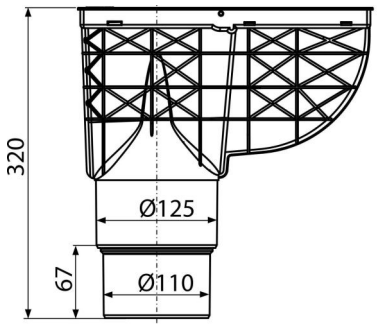

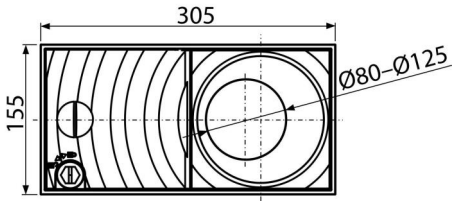

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
AGV4S	8595580519292	1,24 | 4,94 | 94,1 kg	315×335×165 | 655×335×345 mm	4 | 60 ks

Normy

ČSN EN 1253, ČSN EN 1451

Technické parametry

- Průtok 420 l/min

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz