


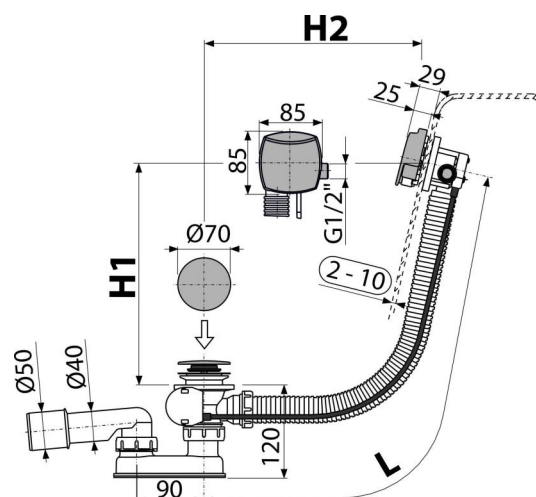

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Tepelný atest 95 °C